



29 - 09 - 2016

Mof

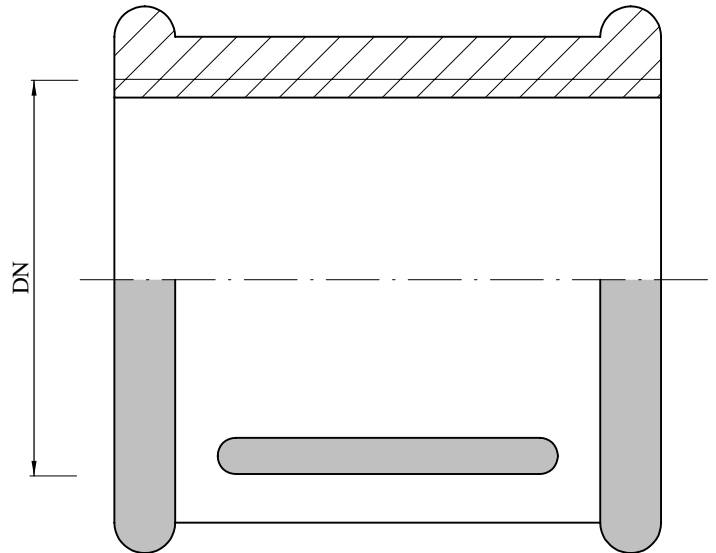


DN	Vrouwelijk draadeinde
1/2"	ISO 228/1-G 1/2"
3/4"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4"	ISO 228/1-G 5/4"
6/4"	ISO 228/1-G 6/4"
2"	ISO 228/1-G 2"

Dubbele nippel

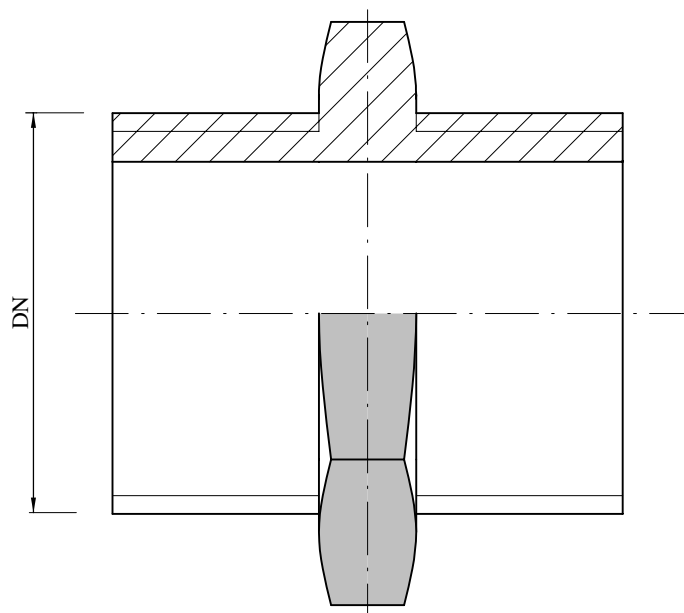


DN	Mannelijk draadeinde
1/2"	ISO 7/1-R 1/2"
3/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4"	ISO 7/1-R 5/4"
6/4"	ISO 7/1-R 6/4"
2"	ISO 7/1-R 2"

Verloopnippel Vr.-M.

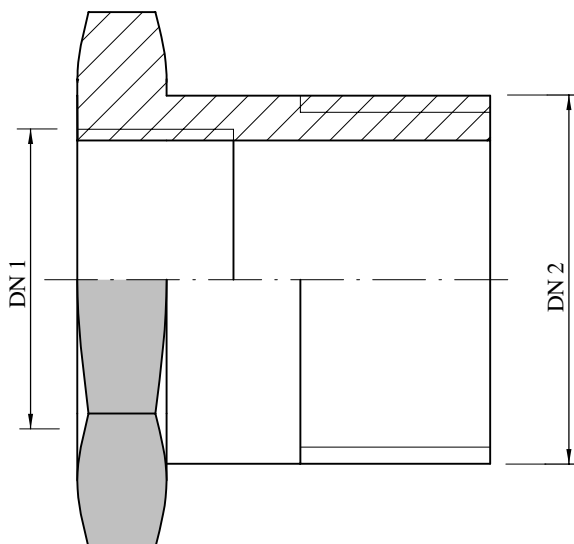


DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
1/4" x 1/2"	ISO 228/1-G 1/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1/2" x 3/4"	ISO 228/1-G 1/2"	ISO 7/1-R 3/4"
3/4" x 1"	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 7/1-R 1"
5/4" x 6/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 6/4"

Verloopnippel Vr.-M.

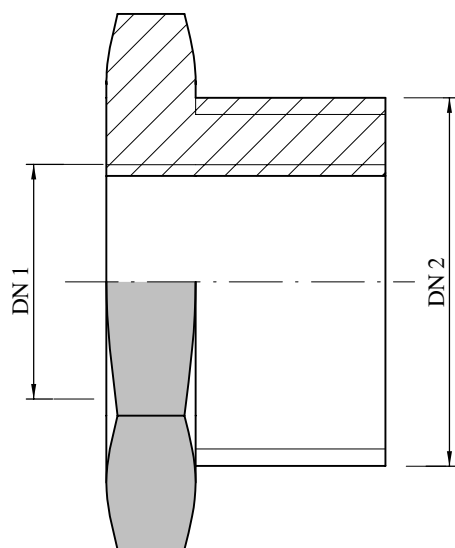


DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
1/2" x 1"	ISO 228/1-G 1/2"	ISO 7/1-R 1"
1" x 6/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 6/4"
6/4" x 2"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 2"

Dubbele verloopnippel M.-M.

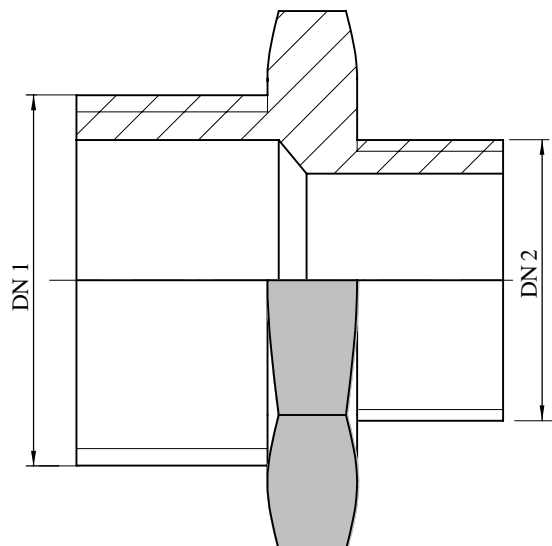


DN 1 x DN 2	Mannelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
3/4" x 1/2"	ISO 7/1-R 3/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 1/2"	ISO 7/1-R 1"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 3/4"	ISO 7/1-R 1"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 7/1-R 5/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 1"	ISO 7/1-R 5/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 1"	ISO 7/1-R 6/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 5/4"	ISO 7/1-R 6/4"	ISO 7/1-R 5/4"
2" x 6/4"	ISO 7/1-R 2"	ISO 7/1-R 6/4"

Verloopstuk mof - nippel Vr.-M.

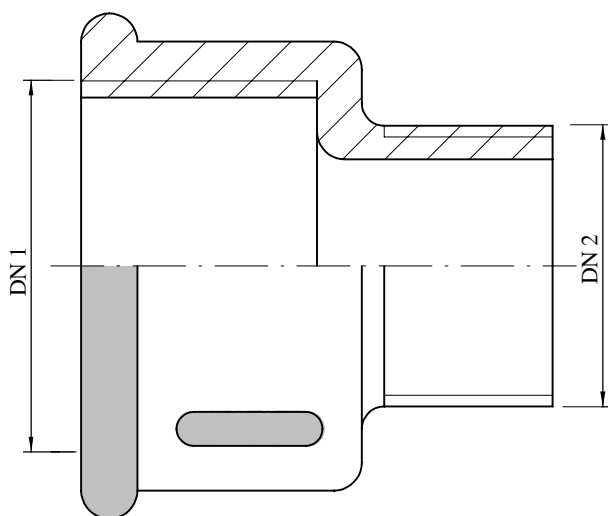

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
3/4" x 1/2"	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 1/2"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 3/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 1"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 1"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 5/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 5/4"
2" x 6/4"	ISO 228/1-G 2"	ISO 7/1-R 6/4"

Verloopmof Vr.-Vr.

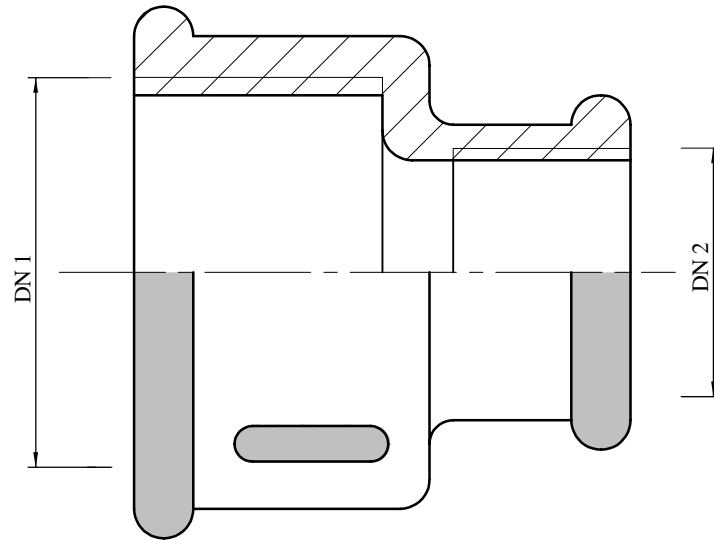

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Vrouwelijk draadeinde
3/4" x 1/2"	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 228/1-G 1/2"
1" x 1/2"	ISO 228/1-G 1"	ISO 228/1-G 1/2"
1" x 3/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4" x 1"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 228/1-G 1"
6/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 3/4"
6/4" x 1"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 1"
6/4" x 5/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 5/4"
2" x 1"	ISO 228/1-G 2"	ISO 228/1-G 1"
2" x 6/4"	ISO 228/1-G 2"	ISO 228/1-G 6/4"

BELANGRIJK:

De mannelijke schroefdraden zijn konisch (ISO 7/1-R) en de vrouwelijke schroefdraden zijn cilindrisch (ISO 228/1).

Markering:

Alle stukken moeten in het messing in reliëf gemerkt zijn met het teken van de fabrikant en de productiedatum.

Materiaal:

Toegelaten messing legeringen:

- CW 617 N "CuZn 40 Pb2" volgens NBN EN 12164 met verplicht beperkt Pb-gehalte 1,6% - 2,2% en Ni gehalte $\leq$ 0,1%

ofwel

- CW 617 N volgens NBN EN 12164 met vernikkeling volgens NBN EN 15664 en NBN EN 16058

Wanddikte:

Tot en met DN 3/4": minimum 2,5 mm en vanaf DN 1" tot en met 2": minimum 3 mm.

Eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater:

De inschijver verbindt zich ertoe dat de door hem gebruikte materialen, van organische oorsprong (plastische, niet-plastische en elastomeren), die normaal of toevallig in contact komen met water, voldoen aan de eisen gesteld in het Belgaqua-dossier "Keuring van materialen in contact met drinkwater en water bestemd voor de productie van drinkwater".

De nodige attesten moeten verplicht bij de inschrijving gevoegd worden.

Opmerking:

Ingeval van prijsaanvraag zal de fabrikant in de prijsofferte alle afmetingen, sleutelwijdte en wanddikte vermelden.