




## STOP V 4/4" VOOR AFSLUITING EENTAPSAANSLUITING

Flexibele of vaste aankoppeling met binneninstallatie volgens voorschriften drinkwaterbedrijf.

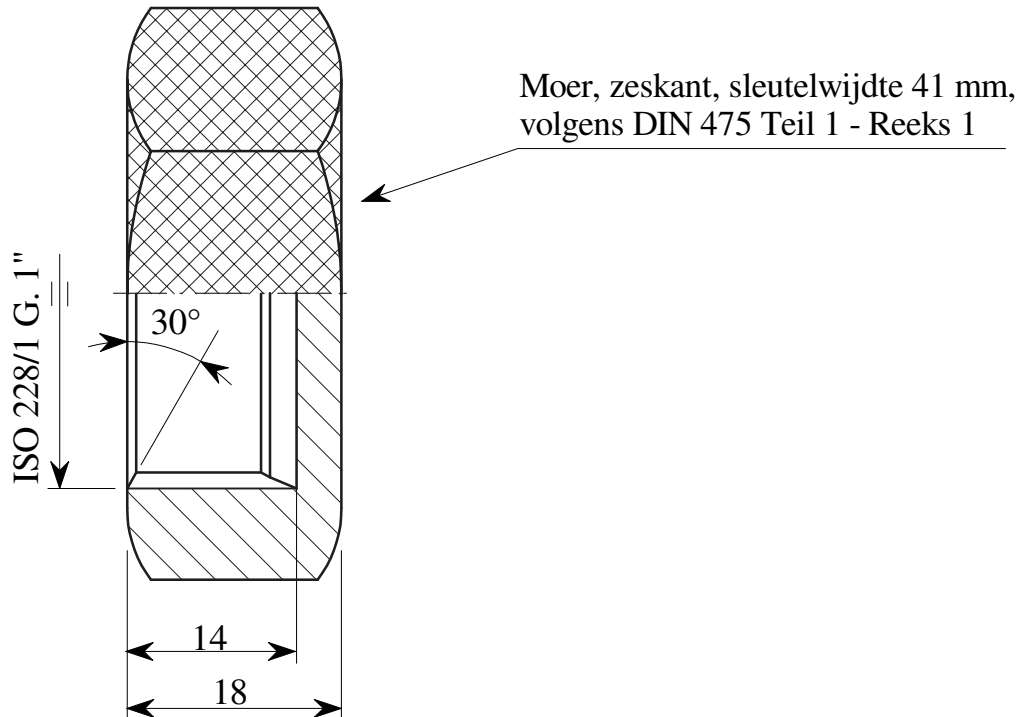

### Materialen:

Messing: Cu Zn 36 Pb 2 As (werkstofnr. CW 602N) volgens NBN EN 12 164.

### Wanddikte:

minimum 3 mm.


### Markering:

De messing stop zal gemerkt zijn met het teken van de fabrikant, de nominale diameter, de nominale druk en productiedatum.

### Opmerking:

Ingeval van prijsvraag zal de fabrikant in de prijsofferte steeds alle afmetingen, sleutelwijdte en wanddikte vermelden.

## ELASTOMERE VLAKKE DICHTING VOOR GEBRUIK IN EENTAPSAANSLUITING

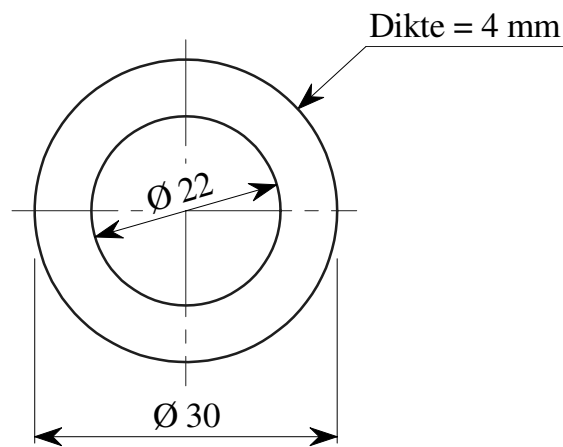

**Hardheid Shore A: 80 - 85 graden**

**Tolerantie op alle afmetingen: -0/+0,3**

### Eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater:

De inschijver verbindt zich ertoe dat de door hem gebruikte materialen, van organische oorsprong (plastische, niet-plastische en elastomeren), die normaal of toevallig in contact komen met water, voldoen aan de eisen gesteld in het Belgaqua-dossier "Keuring van materialen in contact met drinkwater en water bestemd voor de productie van drinkwater". De nodige attesten moeten verplicht bij de inschrijving gevoegd worden.