S V W

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAALVOORSCHRIFTEN

AWW - ISWA - IWVA - IWVB - PIDPA - TMVW - VIVAQUA - VMW

WERKGROEP MATERIALEN

Document nummer:

T.V./063/9-B

Opmaakdatum: 01.09.09

Aantal bladzijden: 6.

Goedkeuring

Ir. Bernard Breda
Voorzitter
Directiecomité Overleg
Datum zitting: 4/11/'09

COMMERCIELE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING.

DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"

WIJZIGINGEN	DATUM
Eerste uitgave (A)	23 - 05 - 2006
Aanpassing tekst markering (B)	01 - 09 - 2009

MOF

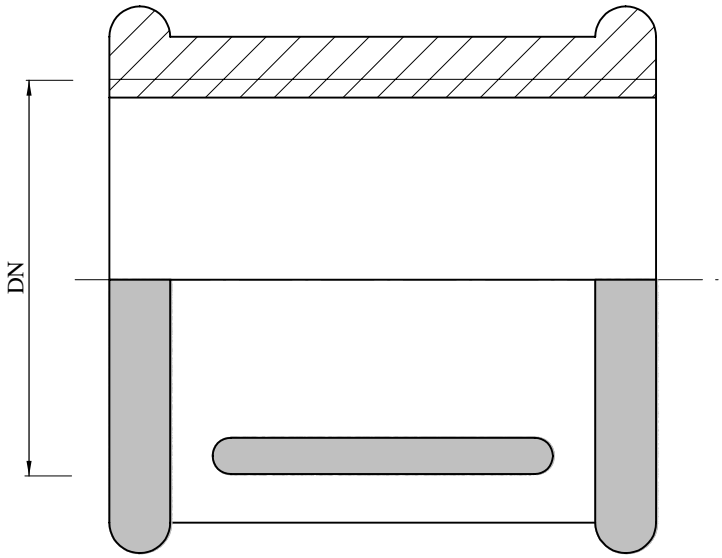

DN	Vrouwelijk draadeinde
1/2"	ISO 228/1-G 1/2"
3/4"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4"	ISO 228/1-G 5/4"
6/4"	ISO 228/1-G 6/4"
2"	ISO 228/1-G 2"

DUBBELE NIPPEL

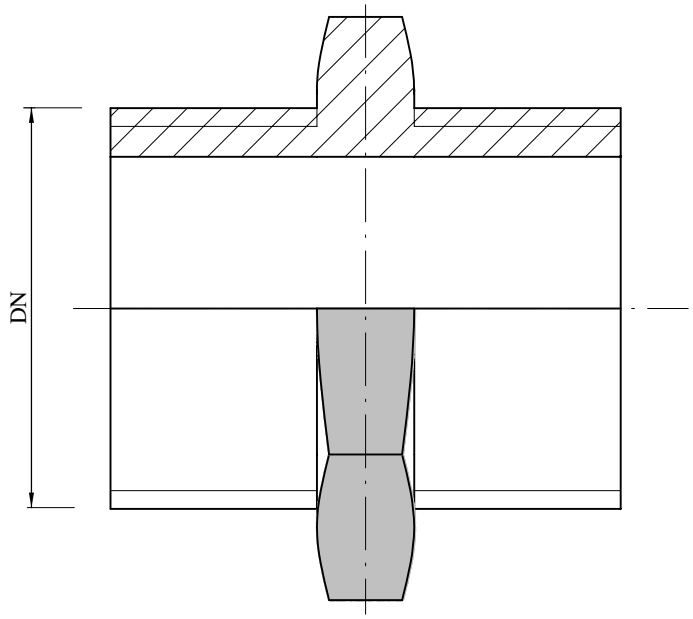

DN	Mannelijk draadeinde
1/2"	ISO 7/1-R 1/2"
3/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4"	ISO 7/1-R 5/4"
6/4"	ISO 7/1-R 6/4"
2"	ISO 7/1-R 2"

VERLOOPNIPPEL Vr.-M.

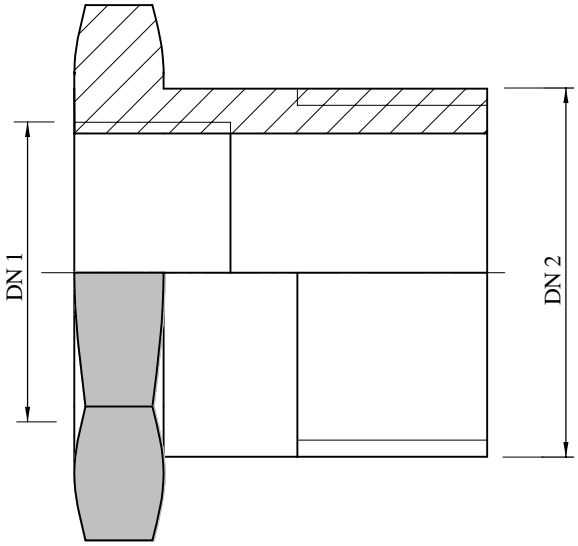

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
1/4" x 1/2"	ISO 228/1-G 1/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1/2" x 3/4"	ISO 228/1-G 1/2"	ISO 7/1-R 3/4"
3/4" x 1"	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 7/1-R 1"
5/4" x 6/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 6/4"

VERLOOPNIPPEL Vr.-M.

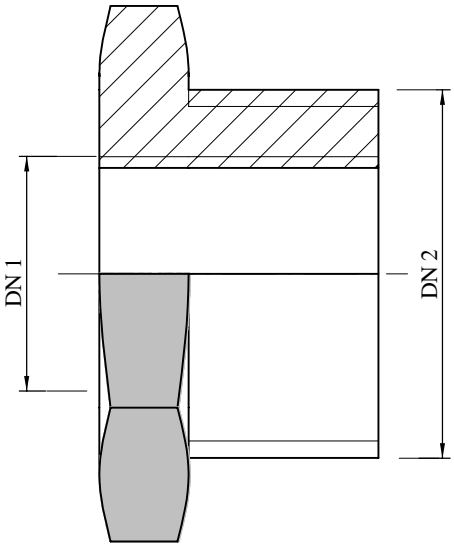

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
1/2" x 1"	ISO 228/1-G 1/2"	ISO 7/1-R 1"
1" x 6/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 6/4"
6/4" x 2"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 2"

DUBBELE VERLOOPNIPPEL M.-M.

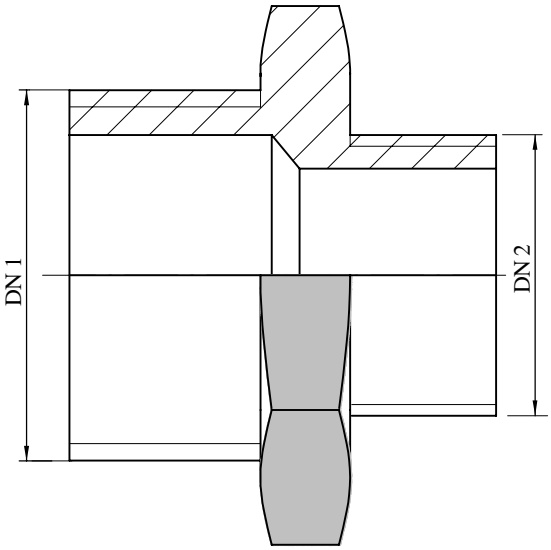

DN 1 x DN 2	Mannelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
3/4" x 1/2"	ISO 7/1-R 3/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 1/2"	ISO 7/1-R 1"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 3/4"	ISO 7/1-R 1"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 7/1-R 5/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 1"	ISO 7/1-R 5/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 1"	ISO 7/1-R 6/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 5/4"	ISO 7/1-R 6/4"	ISO 7/1-R 5/4"
2" x 6/4"	ISO 7/1-R 2"	ISO 7/1-R 6/4"

VERLOOPSTUK MOF - NIPPEL Vr. - M.

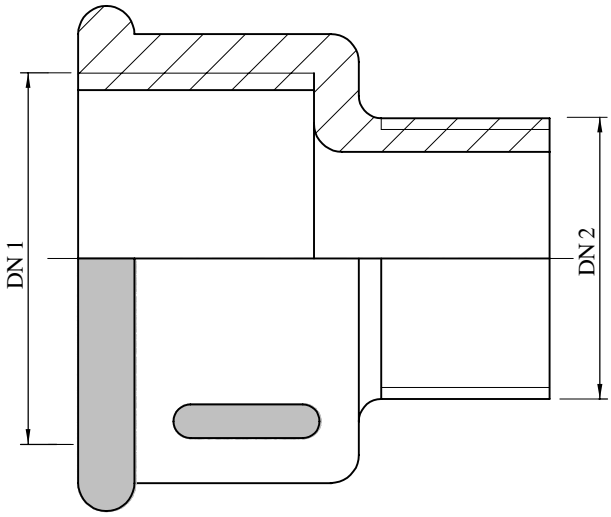

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Mannelijk draadeinde
3/4" x 1/2"	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 1/2"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 1/2"
1" x 3/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 3/4"
5/4" x 1"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 1"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 1"
6/4" x 5/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 7/1-R 5/4"
2" x 6/4"	ISO 228/1-G 2"	ISO 7/1-R 6/4"

VERLOOPMOF Vr.-Vr.

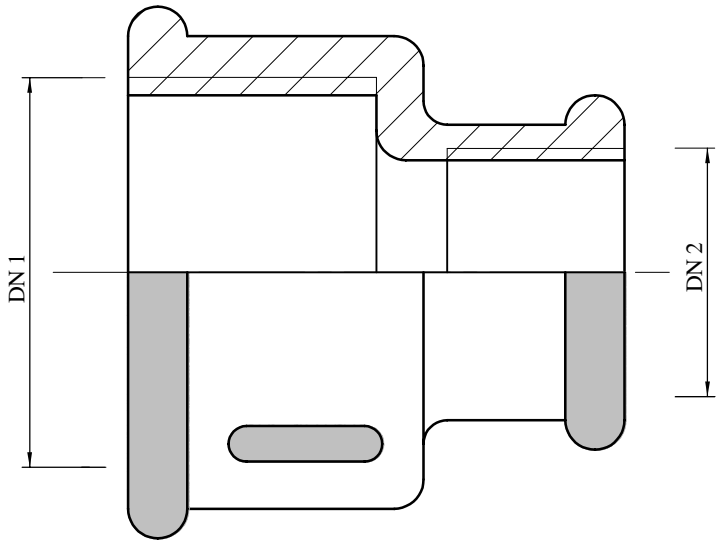

DN 1 x DN 2	Vrouwelijk draadeinde	Vrouwelijk draadeinde
3/4 x 1/2	ISO 228/1-G 3/4"	ISO 228/1-G 1/2"
1" x 1/2"	ISO 228/1-G 1"	ISO 228/1-G 1/2"
1" x 3/4"	ISO 228/1-G 1"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 228/1-G 3/4"
5/4" x 1"	ISO 228/1-G 5/4"	ISO 228/1-G 1"
6/4" x 3/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 3/4"
6/4" x 1"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 1"
6/4" x 5/4"	ISO 228/1-G 6/4"	ISO 228/1-G 5/4"
2" x 1"	ISO 228/1-G 2"	ISO 228/1-G 1"
2" x 6/4"	ISO 228/1-G 2"	ISO 228/1-G 6/4"

BELANGRIJK:

De mannelijke schroefdraden zijn konisch (ISO 7/1-R) en de vrouwelijke schroefdraden zijn cylindrisch (ISO 228/1).

Markering:

Alle stukken moeten in het messing in reliëf gemerkt zijn met het teken van de fabrikant en de productiedatum.

Materialen:

Messing: Cu Zn 40 Pb2 (werkstofnummer CW 617N) volgens norm NBN EN 12 164**.**

Wanddikte:
Tot en met DN 3/4": minimum 2,5 mm en vanaf DN 1" tot en met 2": minimum 3 mm.

Eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater:

De inschijver verbindt zich ertoe dat de door hem gebruikte materialen, van organische oorsprong (plastische, niet-plastische en elastomeren), die normaal of toevallig in contact komen met water, voldoen aan de eisen gesteld in het Belgaqua-dossier "Keuring van materialen in contact met drinkwater en water bestemd voor de productie van drinkwater". De nodige attesten moeten verplicht bij de inschrijving gevoegd worden.

Opmerking:

Ingeval van prijsaanvraag zal de fabrikant in de prijsofferte alle afmetingen , sleutelwijdte en wanddikte vermelden.